


# DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT (DÜZ) 3 SIRA 100 cm

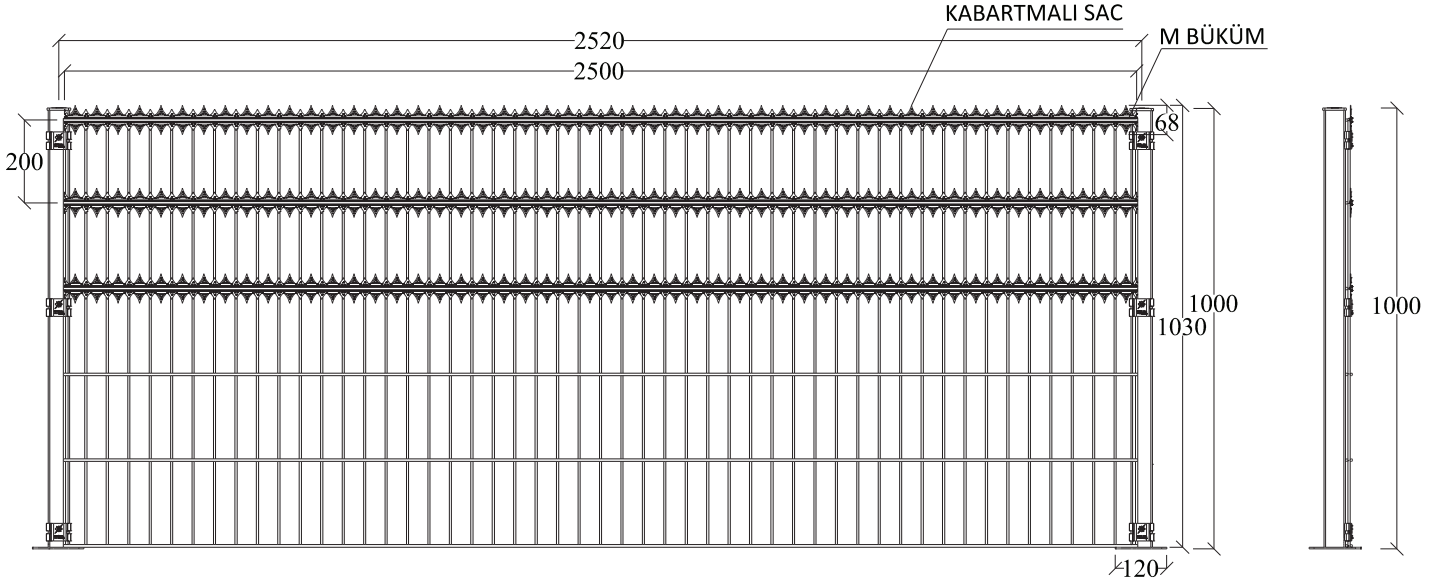

| 1                                           | 2                                          | 3                   | 4                                        | 5                                               | 6                                         | 7                                              | 8                         | 9                                  | 10                                           | 11                              | 12                                      | 13                                                    | 14                                                  | 15                                   | 16           | 17                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| (H) DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT YÜKSEKLİĞİ (mm) | (L) DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT GENİŞLİĞİ (mm) | GÖZ ARALIKLARI (mm) | DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT DİKEY TEL SAYISI | DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT YATAY TEL SAYISI (ADET) | DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT TEL KALINLIĞI (Ø) | DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT KAPLAMA                | (H) PROFİL YÜKSEKLİK (mm) | PROFİL EBATLARI                    | PORFİL KAPLAMA                               | ŞOKLAMALI FLANŞ                 | PİRANA SAC KALINLIĞI (mm)               | PİRANA SAC BÜKÜM ŞEKLİ, DERİNLİĞİ VE JİLET ADETİ      | KLİPS (KAVRAMALI KİLİFLİ)                           | DİREK BAŞINA KULLANILAN KLİPS SAYISI | PROFİL KAPAK | BOYA                                          |
| 1030                                        | 2500                                       | 50x200 mm (±3 mm)   | 51                                       | 12                                              | 5,50x5,50x5,50 mm (±0.2)                  | SICAK DALDIRMA GALVANİZ 40-60gr/m <sup>2</sup> | 1000                      | 50x50 1.5 mm / 50x50 2.0 mm (±0.2) | SICAK DALDIRMA GALVANİZ 100gr/m <sup>2</sup> | 120x120x4 / 150x150x5 mm (±0.2) | SICAK DALDIRMA GALVANİZ 1.00 MİM (±0.2) | M FORM / ÜÇGEN KABARTMA / 68 MİM / JİLET ADETİ 3 SIRA | 40x55x2 mm GLVANİZLİ SAC VE NYLON 6 UV KILIF (±0.2) | 3 ADET                               | PLASTİK      | İSTENİLEN RAL KODUNDA ELEKTROSTATİK POLYESTER |

- 1- Double Pirana Panel çit 1030 mm yükseklikte üretilmektedir. (bknz madde 1)
- 2- Double Pirana Panel çitlerin üretim genişliği 2500 mm ' dir. (bknz madde 2)
- 3- Double Pirana Panel çit göz aralığı ve Pirana Sacın montaj edildiği yer standart 50x200 (±3 mm) mm dir. (bknz madde 3)
- 4- Double Pirana Panel çit dikey çubuk sayısı 51 adettir. (bknz madde 4)
- 5- Double Pirana Panel çit yatay tel sayısı 12 adettir. (bknz madde 5)
- 6- Double Pirana Panel çit tel kalınlığı 5.5x5.5x5.5 mm (±0.2 mm) olarak üretilmektedir. (bknz madde 6)
- 7- Double Pirana Panel çit için kullanılan tellerin tamamı sıcak daldırma galvanizlidir ve bu şekilde puntolanır. (bknz madde 7)
- 8- Double Pirana Panel çit profilleri 1000 mm yükseklikte üretilmektedir. (bknz madde 8)
- 9- Double Pirana Panel çit profil ebatı standart 50x50x1.5 ve 2.0 (±0.2) mm ' dir. Yüksekliğe göre değişkenlik göstermektedir. (bknz madde 9)
- 10- Double Pirana Panel çit profilleri içi dışı sıcak daldırma galvanizlidir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m<sup>2</sup> (bknz madde 10)
- 11- Flanşlar 120x120x4 / 150x150x5 (±0.2) mm 'dir. Yüksekliğe göre değişkenlik göstermektedir, 150 cm ve altı yükseklik için şoklama sistemi, 150 cm üzeri yükseklik için gaz altı kaynak sistemi ile profile montaj edilir. (bknz madde 11)
- 12- Desen verilmiş saclar 1.00 mm (±0.2) kalınlığında ve sıcak daldırma galvanizli sacdan üretilir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m<sup>2</sup>. (bknz madde 12)
- 13- Pres yöntemiyle kesilen galvanizli saca M formunda büküm verilir ve üçgen kabartmalar ile mukavemet kazandırılır. Sac, panelin yatayda bulunan iki çubuk arasına hapsedilerek kaynak işlemi görmeden (3 SIRA) montajı tamamlanır. (bknz madde 13)
- 14- Kavramalı kılıflı klipsler 40x55x2 (±0.2) mm galvanizli sacdan üretilir. Sac, Nylon6 kalite U.V dayanımlı ve kırılmaz plastik ile kapatılır. (Kavramalı olması, profili merkezden vidalamayı ve montaj kolaylığını sağlar.) (bknz madde 14)
- 15- Direk başına kullanılan klips sayısı 3 adettir. (bknz madde 15)
- 16- Plastik kapaklar UV dayanımlı ve kırılmazdır. (bknz madde 16)
- 17- Bütün ürünler elektrostatik polyester fırın boya ile istenilen ral koduna boyanır. (bknz madde 17)