


DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT (DÜZ) KOMPLE 140 cm

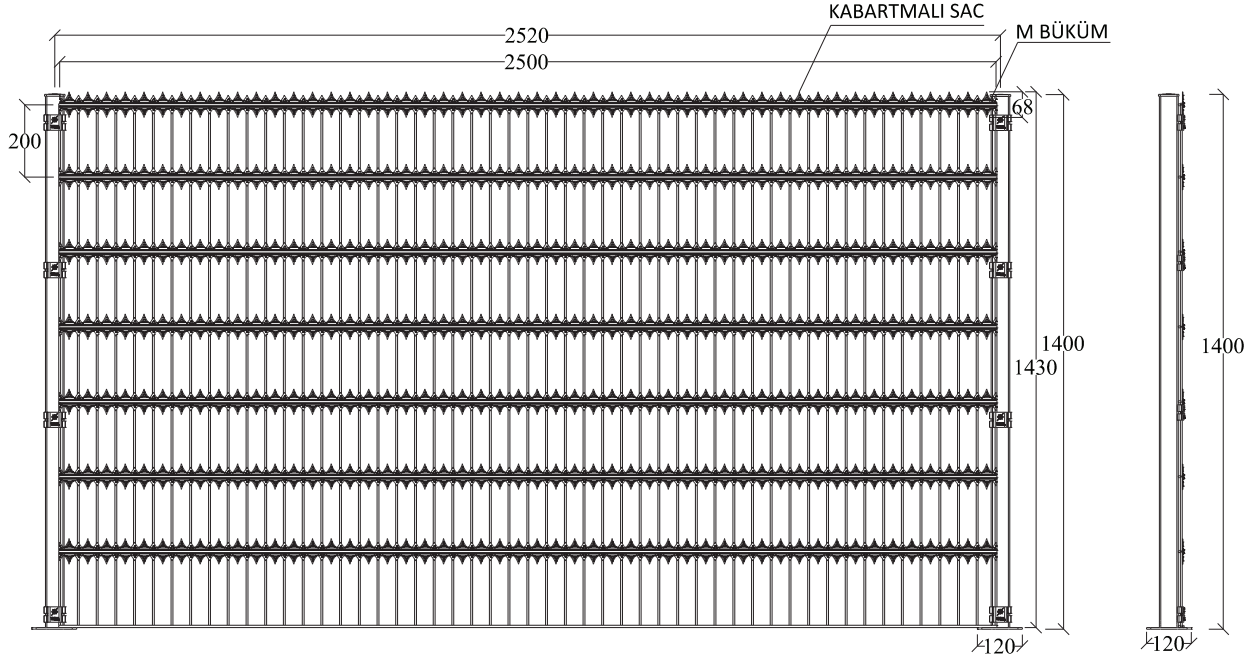

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
(H) DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT YÜKSEKLİĞİ (mm)	(H) DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT KOMPLE YÜKSEKLİĞİ (mm)	(L) DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT KOMPLE GENİŞLİĞİ (mm)	GÖZ ARALIKLARI (mm)	DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT KOMPLE DİKEY TEL SAYISI	DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT KOMPLE YATAY TEL SAYISI (ADET)	DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT KOMPLE TEL KALINLIĞI (Ø)	DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT KOMPLE KAPLAMA	PROFİL EBATLARI	PORFİL KAPLAMA	ŞOKLAMALI FLANŞ	PİRANA SAC KALINLIĞI (mm)	PİRANA SAC BÜKÜM ŞEKLİ, DERİNLİĞİ VE JİLET ADETLERİ	KLİPS (KAVRAMALI KILIFLARI)	DİREK BAŞINA KULLANILAN KLİPS SAYISI	PROFİL KAPAK	BOYA
1430	2500	500x200 mm (±3 mm)	51	16	5,50 x 5,50 x 5,50 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 40-60gr/m ²	1400	50x50 1,5 mm / 50x60 2,0 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 100gr/m ²	120x120x4 / 150x150x5 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 1,00 mm (±0.2)	M FORM / ÜÇGEN KABARTMA 68 mm / 7 SIRA	40x55x2 mm GALVANİZLİ SAC VE NYLON 6 UV KILIF (±0.2)	4 ADET	PLASTİK	İSTENİLEN RAL KODUNDA ELEKTROSTATİK POLYESTER

- 1- Double Pirana Panel çit Komple 1430 mm yükseklikte üretilmektedir. (bkncz madde 1)
- 2- Double Pirana Panel çit Komplenin üretim genişliği 2500 mm ' dir. (bkncz madde 2)
- 3- Double Pirana Panel çit Komple göz aralığı ve Pirana Sacın montaj edildiği yer standart 50x200 (±3 mm) mm dir. (bkncz madde 3)
- 4- Double Pirana Panel çit Komple dikey çubuk sayısı 51 adettir. (bkncz madde 4)
- 5- Double Pirana Panel çit Komple yatay tel sayısı 16 adettir. (bkncz madde 5)
- 6- Double Pirana Panel çit Komple tel kalınlığı 5.5x5.5x5.5 mm (±0.2 mm) olarak üretilmektedir. (bkncz madde 6)
- 7- Double Pirana Panel çit Komple için kullanılan tellerin tamamı sıcak daldırma galvanizlidir ve bu şekilde puntolanır. (bkncz madde 7)
- 8- Double Pirana Panel çit Komple profilleri 1400 mm yükseklikte üretilmektedir. (bkncz madde 8)
- 9- Double Pirana Panel çit Komple profil ebatları standart 50x50x1.5 ve 2.0 (±0.2) mm ' dir. Yüksekliğe göre değişkenlik göstermektedir. (bkncz madde 9)
- 10- Double Pirana Panel çit Komple profilleri içi dışı sıcak daldırma galvanizlidir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m² (bkncz madde 10)
- 11- Flanşlar 120x120x4 / 150x150x5 (±0.2) mm 'dir. Yüksekliğe göre değişkenlik göstermektedir, 150 cm ve altı yükseklik için şoklama sistemi, 150 cm üzeri yükseklik için gaz altı kaynak sistemi ile profile montaj edilir. (bkncz madde 11)
- 12- Desen verilmiş saclar 1.00 mm (±0.2) kalınlığında ve sıcak daldırma galvanizli sacdan üretilir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m². (bkncz madde 12)
- 13- Pres yöntemiyle kesilen galvanizli saca M formunda büküm verilir ve üçgen kabartmalar ile mukavemet kazandırılır. Sac, panelin yatayda bulunan iki çubuk arasına hapsedilerek kaynak işlemi görmeden (7 SIRA) montajı tamamlanır. (bkncz madde 13)
- 14- Kavramalı kılıflı klipsler 40x55x2 (±0.2) mm galvanizli sacdan üretilir. Sac, Nylon6 kalite U.V dayanımlı ve kırılmaz plastik ile kapatılır. (Kavramalı olması, profili merkezden vidalamayı ve montaj kolaylığını sağlar.) (bkncz madde 14)
- 15- Direk başına kullanılan klips sayısı 4 adettir. (bkncz madde 15)
- 16- Plastik kapaklar UV dayanımlı ve kırılmazdır. (bkncz madde 16)
- 17- Bütün ürünler elektrostatik polyester fırın boya ile istenilen ral koduna boyanır. (bkncz madde 17)