


# DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT (EĞRİ) 2 SIRA 200 cm

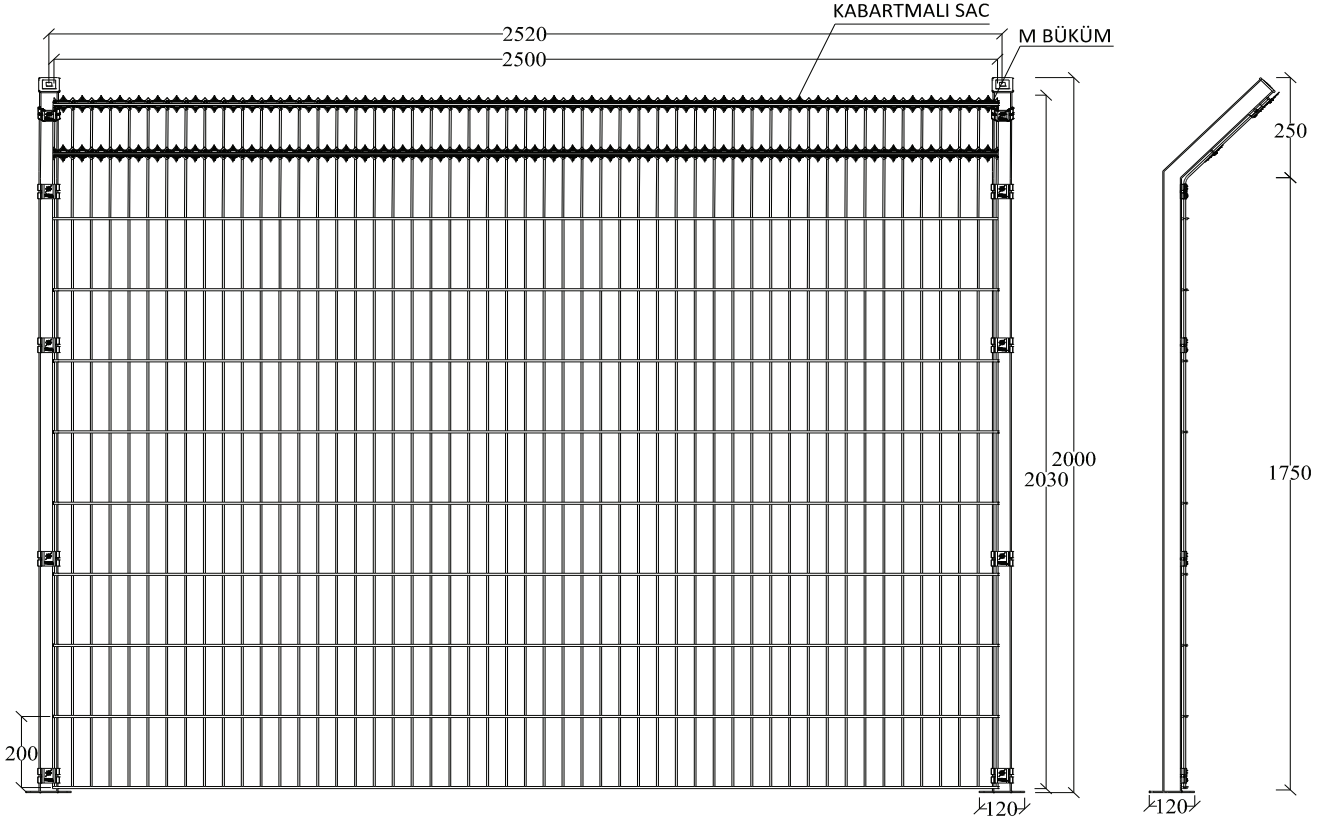

| 1                                           | 2                                          | 3                   | 4                                        | 5                                               | 6                                         | 7                                              | 8                         | 9            | 10                                 | 11                                           | 12                              | 13                                     | 14                                                   | 15                                                   | 16                                   | 17           | 18                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| (H) DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT YÜKSEKLİĞİ (mm) | (L) DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT GENİŞLİĞİ (mm) | GÖZ ARALIKLARI (mm) | DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT DİKEY TEL SAYISI | DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT YATAY TEL SAYISI (ADET) | DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT TEL KALINLIĞI (Ø) | DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT KAPLAMA                | (H) PROFİL YÜKSEKLİK (mm) | BOYUN BÜKÜMÜ | PROFİL EBATİ                       | PROFİL KAPLAMA                               | ŞOKLAMALI FLANŞ                 | PİRANA SAC KALINLIĞI (mm)              | PİRANA SAC BÜKÜM ŞEKLİ, DERİNLİĞİ VE JULET ADETİ     | KLİPS (KAVRAMALI KILIFLI)                            | DİREK BAŞINA KULLANILAN KLİPS SAYISI | PROFİL KAPAK | BOYA                                          |
| 2030                                        | 2500                                       | 50x200 mm (±3 mm)   | 51                                       | 22                                              | 5,50 x 5,50 x 5,50 mm (±0.2)              | SICAK DALDIRMA GALVANİZ 40-60gr/m <sup>2</sup> | 2000                      | 30 CM - 45°  | 50x50 1,5 mm / 50x50 2,0 mm (±0.2) | SICAK DALDIRMA GALVANİZ 100gr/m <sup>2</sup> | 120x120x4 / 150x150x5 mm (±0.2) | SICAK DALDIRMA GALVANİZ 1.00 MM (±0.2) | M FORM / ÜÇGEN KABARTMA / 68 MM / JULET ADETİ 2 SIRA | 40x55x2 mm GALVANİZLİ SAC VE NYLON 6 UV KILIF (±0.2) | 6 ADET                               | PLASTİK      | İSTENİLEN RAL KODUNDA ELEKTROSTATİK POLYESTER |

- 1- Double Pirana Panel çit Eğri 1030 mm yükseklikte üretilmektedir. (bkncz madde 1)
- 2- Double Pirana Panel çit Eğrinin üretim genişliği 2500 mm ' dir. (bkncz madde 2)
- 3- Double Pirana Panel çit Eğri göz aralığı ve Pirana Sacın montaj edildiği yer standart 50x200 (±3 mm) mm dir. (bkncz madde 3)
- 4- Double Pirana Panel çit Eğri dikey çubuk sayısı 51 adettir. (bkncz madde 4)
- 5- Double Pirana Panel çit Eğri yatay tel sayısı 22 adettir. (bkncz madde 5)
- 6- Double Pirana Panel çit Eğri tel kalınlığı 5.5 x 5.5 x 5.5 mm (±0.2 mm) olarak üretilmektedir. (bkncz madde 6)
- 7- Double Pirana Panel çit Eğri için kullanılan tellerin tamamı sıcak daldırma galvanizlidir ve bu şekilde puntolanır. (bkncz madde 7)
- 8- Double Pirana Panel çit Eğri profilleri 2000 mm yükseklikte üretilmektedir. (bkncz madde 8)
- 9- Double Boyun Pirana Panel çit Eğri profil boyun bükümleri 30 cm panel ve direk 45° açı ile üretilir. (bkncz madde 9)
- 10- Double Pirana Panel çit Eğri profil ebatı standart 50x50x1.5 ve 2.0 (±0.2) mm ' dir. Yüksekliğe göre değişkenlik göstermektedir. (bkncz madde 10)
- 11- Double Pirana Panel çit Eğri profilleri içi dışı sıcak daldırma galvanizdir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m<sup>2</sup> (bkncz madde 11)
- 12- Flanşlar 120x120x4 / 150x150x5 (±0.2) mm 'dir. Yüksekliğe göre değişkenlik göstermektedir, 150 cm ve altı yükseklik için şoklama sistemi, 150 cm üzeri yükseklik için gaz altı kaynak sistemi ile profile montaj edilir. (bkncz madde 12)
- 13- Desen verilmiş saclar 1.00 mm (±0.2) kalınlığında ve sıcak daldırma galvanizli sacdan üretilir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m<sup>2</sup>. (bkncz madde 13)
- 14- Pres yöntemiyle kesilen galvanizli saca M formunda büküm verilir ve üçgen kabartmalar ile mukavemet kazandırılır. Sac, panelin yatayda bulunan iki çubuk arasına hapsedilerek kaynak işlemi görmeden (2 SIRA) montajı tamamlanır. (bkncz madde 14)
- 15- Kavramalı kılıflı klipsler 40x55x2 (±0.2) mm galvanizli sacdan üretilir. Sac, Nylon6 kalite U.V dayanımlı ve kırılmaz plastik ile kapatılır. (Kavramalı olması, profili merkezden vidalamayı ve montaj kolaylığını sağlar.) (bkncz madde 15)
- 16- Direk başına kullanılan klips sayısı 6 adettir. (bkncz madde 16)
- 17- Plastik kapaklar UV dayanımlı ve kırılmazdır. (bkncz madde 18)
- 18- Bütün ürünler elektrostatik polyester fırın boya ile istenilen ral koduna boyanır. (bkncz madde 17)