


DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT (EĞRİ) KOMPLE 120 cm

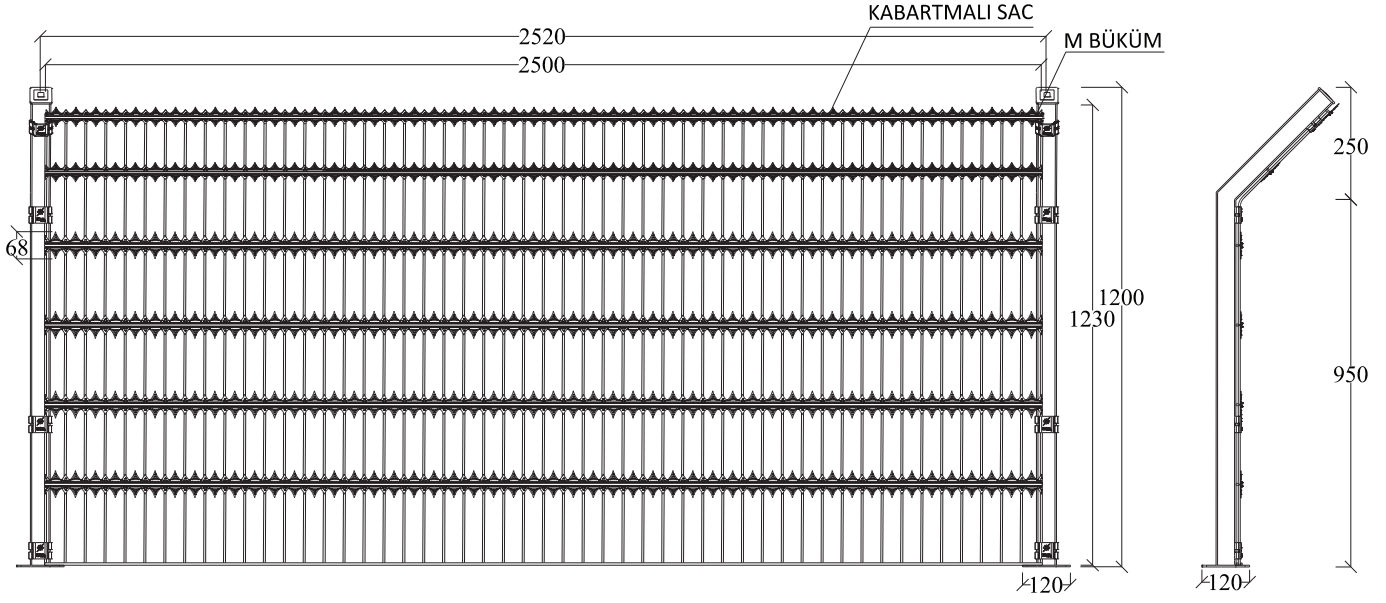

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
(H) DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT YÜKSEKLİĞİ (mm)	(L) DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT GENİŞLİĞİ (mm)	GÖZ ARALIKLARI (mm)	DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT DİKET TEL SAYISI	DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT YATAY TEL SAYISI (ADET)	DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT TEL KALINLIĞI (Ø)	DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT KAPLANMA	(H) PROFİL YÜKSEKLİK (mm)	BOYUN BÜKÜMÜ	PROFİL EBATLARI	PROFİL KAPLANMA	ŞOKLAMALI FLANŞ	PİRANA SAC KALINLIĞI (mm)	PİRANA SAC BÜKÜM ŞEKLİ, DERİNLİĞİ VE JİLET ADETLERİ	KLİPS (KAVRAMALI KILIFLI)	DİREK BAŞINA KULLANILAN KLİPS SAYISI	PROFİL KAPAK	BOYA
1230	2500	50X200 mm (±3 mm)	51	14	5,50 x 5,50 x 5,50 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 40-60gr/m ²	1200	30 CM - 45°	50X50 1.5 mm / 50X50 2.0 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 100gr/m ²	120X120X4 / 150X150X5 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 1.00 mm (±0.2)	M FORM / ÜÇGEN KABARTMA / 68 mm / JİLET ADETLERİ 6	40X55X2 mm GUVANIZLI SAC VE NYLON 6 UV KILIF (±0.2)	4 ADET	UV / KIRILMAZ	İSTENİLEN RAL KODUNDA ELEKTROSTATİK POLYESTER

- 1- Double Pirana Panel çit Eğri Komple 1230 mm yükseklikte üretilmektedir. (bkncz madde 1)
- 2- Double Pirana Panel çit Eğri Komplenin üretim genişliği 2500 mm ' dir. (bkncz madde 2)
- 3- Double Pirana Panel çit Eğri Komple göz aralığı ve Pirana Sacın montaj edildiği yer standart 50x200 (±3 mm) mm dir. (bkncz madde 3)
- 4- Double Pirana Panel çit ,Eğri Komple dikey çubuk sayısı 51 adettir. (bkncz madde 4)
- 5- Double Pirana Panel çit Eğri Komple yatay tel sayısı 14 adettir. (bkncz madde 5)
- 6- Double Pirana Panel çit Eğri Komple tel kalınlığı 5.5 x 5.5 x 5.5 mm (±0.2 mm) olarak üretilmektedir. (bkncz madde 6)
- 7- Double Pirana Panel çit Eğri Komple için kullanılan tellerin tamamı sıcak daldırma galvanizlidir ve bu şekilde puntolanır. (bkncz madde 7)
- 8- Double Pirana Panel çit Eğri Komple profilleri 1200 mm yükseklikte üretilmektedir. (bkncz madde 8)
- 9- Double Pirana Panel çit Eğri Komple profil boyun bükümleri 30 cm panel ve direk 45° açılı üretilir. (bkncz madde 9)
- 10- Double Pirana Panel çit Eğri Komple profil ebatları standart 50x50x1.5 ve 2.0 (±0.2) mm ' dir. Yüksekliğe göre değişkenlik göstermektedir. (bkncz madde 10)
- 11- Double Pirana Panel çit Eğri Komple profilleri içi dışı sıcak daldırma galvanizlidir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m² (bkncz madde 11)
- 12- Flanşlar 120x120x4 / 150x150x5 (±0.2) mm 'dir. Yüksekliğe göre değişkenlik göstermektedir, 150 cm ve altı yükseklik için şoklama sistemi, 150 cm üzeri yükseklik için gaz altı kaynak sistemi ile profile montaj edilir. (bkncz madde 12)
- 13- Desen verilmiş saclar 1.00 mm (±0.2) kalınlığında ve sıcak daldırma galvanizli sacdan üretilir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m². (bkncz madde 13)
- 14- Pres yöntemiyle kesilen galvanizli saca M formunda büküm verilir ve üçgen kabartmalar ile mukavemet kazandırılır. Sac, panelin yatayda bulunan iki çubuk arasına hapsedilerek kaynak işlemi görmeden (6 SIRA) montajı tamamlanır. (bkncz madde 14)
- 15- Kavramalı kılıflı klipsler 40x55x2 (±0.2) mm galvanizli sacdan üretilir. Sac, Nylon6 kalite U.V dayanımlı ve kırılmaz plastik ile kapatılır. (Kavramalı olması, profili merkezden vidalamayı ve montaj kolaylığını sağlar.) (bkncz madde 15)
- 16- Direk başına kullanılan klips sayısı 4 adettir. (bkncz madde 16)
- 17- Plastik kapaklar UV dayanımlı ve kırılmazdır. (bkncz madde 17)
- 18- Bütün ürünler elektrostatik polyester fırın boya ile istenilen ral koduna boyanır. (bkncz madde 18)