


DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT (EĞRİ) 3 SIRA 120 cm

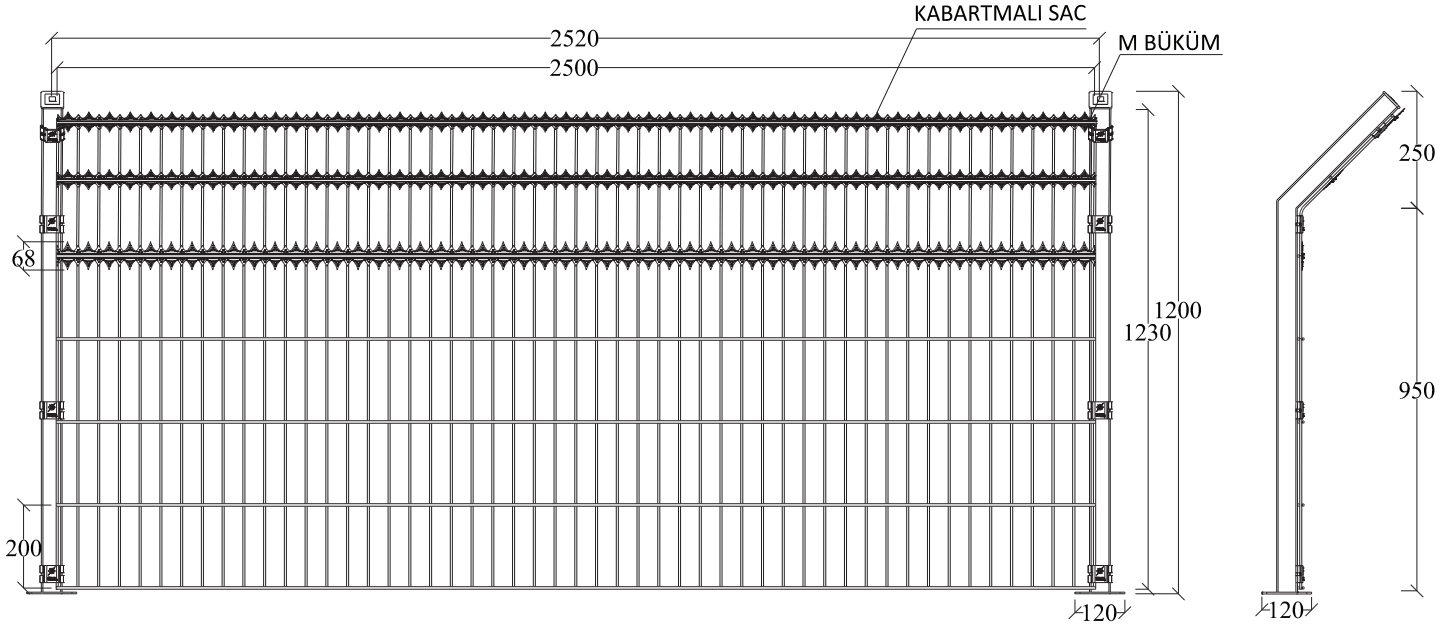

68X1 MM KABARTMALI PİRANA SACI

PERSPEKTİF GÖRÜNTÜ

55X40X2 MM GALV. METAL UV NYLON6 KAVRAMALI KİLİFLİ KLİPS

120X120X4 MM ŞOKLAMALI FLANŞ

NYLON6 PLASTİK KAPAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
(H) DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT YÜKSEKLİĞİ (mm)	(L) DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT GENİŞLİĞİ (mm)	GÖZ ARALIKLARI (mm)	DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT DİKEY TEL SAYISI	DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT YATAY TEL SAYISI (ADET)	DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT TEL KALINLIĞI (Ø)	DOUBLE PİRANA PANEL ÇİT KAPLAMA	(H) PROFİL YÜKSEKLİK (mm)	BOYUN BÜKÜMÜ	PROFİL EBATLARI	PORFİL KAPLAMA	ŞOKLAMALI FLANŞ	PİRANA SAC KALINLIĞI (mm)	PİRANA SAC BÜKÜM ŞEKLİ, DERİNLİĞİ VE JİLET ADETİ	KLİPS (KAVRAMALI KİLİFLİ)	DİREK BAŞINA KULLANILAN KLİPS SAYISI	PROFİL KAPAK	BOYA
1230	2500	50X200 mm (±3 mm)	51	14	5,50 x 5,50 x 5,50 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 40-60gr/m ²	1200	30 CM - 45°	50X50 1,5 mm / 50X50 2,0 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 100gr/m ²	120X120X4 / 150X150X5 mm (±0.2)	SICAK DALDIRMA GALVANİZ 1.00 MM (±0.2)	M FORM / ÜÇGEN KABARTMA / 68 MM / JİLET ADETİ 3 SIRA	40X55x2 mm GALVANİZLİ SAC VE NYLON 6 UV KİLİF (±0.2)	4 ADET	PLASTİK	İSTENİLEN RAL KODUNDA ELEKTROSTATİK POLYESTER

- 1- Double Pirana Panel çit Eğri 1230 mm yükseklikte üretilmektedir. (bkz madde 1)
- 2- Double Pirana Panel çit Eğrinin üretim genişliği 2500 mm ' dir. (bkz madde 2)
- 3- Double Pirana Panel çit Eğri göz aralığı ve Pirana Sacın montaj edildiği yer standart 50x200 (±3 mm) mm dir. (bkz madde 3)
- 4- Double Pirana Panel çit Eğri dikey çubuk sayısı 51 adettir. (bkz madde 4)
- 5- Double Pirana Panel çit Eğri yatay tel sayısı 14 adettir. (bkz madde 5)
- 6- Double Pirana Panel çit Eğri tel kalınlığı 5.5 x 5.5 x 5.5 mm (±0.2 mm) olarak üretilmektedir. (bkz madde 6)
- 7- Double Pirana Panel çit Eğri için kullanılan tellerin tamamı sıcak daldırma galvanizlidir ve bu şekilde puntolanır. (bkz madde 7)
- 8- Double Pirana Panel çit Eğri profilleri 1200 mm yükseklikte üretilmektedir. (bkz madde 8)
- 9- Eğri Boyun Pirana Panel çit Eğri profil boyun bükümleri 30 cm panel ve direk 45° açılı ile üretilir. (bkz madde 9)
- 10- Double Pirana Panel çit Eğri profil ebatları standart 50x50x1.5 ve 2.0 (±0.2) mm ' dir. Yüksekliğe göre değişkenlik göstermektedir. (bkz madde 10)
- 11- Double Pirana Panel çit Eğri profilleri içi dışı sıcak daldırma galvanizlidir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m² (bkz madde 11)
- 12- Flanşlar 120x120x4 / 150x150x5 (±0.2) mm 'dir. Yüksekliğe göre değişkenlik göstermektedir, 150 cm ve altı yükseklik için şoklama sistemi, 150 cm üzeri yükseklik için gaz altı kaynak sistemi ile profile montaj edilir. (bkz madde 12)
- 13- Desen verilmiş saclar 1.00 mm (±0.2) kalınlığında ve sıcak daldırma galvanizli sacdan üretilir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m². (bkz madde 13)
- 14- Pres yöntemiyle kesilen galvanizli saca M formunda büküm verilir ve üçgen kabartmalar ile mukavemet kazandırılır. Sac, panelin yatayda bulunan iki çubuk arasına hapsedilerek kaynak işlemi görmeden (3 SIRA) montajı tamamlanır. (bkz madde 14)
- 15- Kavramalı kılıflı klipsler 40x55x2 (±0.2) mm galvanizli sacdan üretilir. Sac, Nylon6 kalite U.V dayanımlı ve kırılmaz plastik ile kapatılır. (Kavramalı olması, profili merkezden vidalamayı ve montaj kolaylığını sağlar.) (bkz madde 15)
- 16- Direk başına kullanılan klips sayısı 4 adettir. (bkz madde 16)
- 17- Plastik kapaklar UV dayanımlı ve kırılmazdır. (bkz madde 18)
- 18- Bütün ürünler elektrostatik polyester fırın boya ile istenilen ral koduna boyanır. (bkz madde 17)